



ARZUM®

LODOS

AR 481 ISLAK/KURU
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

KULLANMA
KILAVUZU

2200 W max

ARZUM®

LODOS

ISLAK & KURU

2200 W max

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

LODOS

AR 48 I ISLAK/KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



- 1- Taşıma sapı
- 2- Açma/kapama düğmesi
- 3- Hortum ucu geniş ağzı
- 4- Kazan
- 5- Araba gövdesi
- 6- Motor bölümü
- 7- Kablo Sarma Yeri
- 8- Kazan açma/kilitleme mandalları
- 9- Büyük tekerlek
- 10- 360° dönebilen küçük tekerlek
- 11- Ekzoz panjuru
- 12- Süpürme başlığı park askısı
- 13- Hortum
- 14- Hortum Sapı
- 15- Hortum Ucu
- 16- Zemine göre ayarlanabilen süpürme başlığı
- 17- Islak / Kuru Küçük Zemin Temizleme Başlığı
- 18- Dar Uçlu Boru
- 19- SMS toz torbası (temizlenebilir)
- 20- Uzatma Boruları

Arzum marka süpürge'yi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, tıpkı diğer Arzum ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Arzum Lodos Islak/Kuru Temizlik Süpürge'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anzalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir anıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızın fişini; kullanımdan sonra, aksesuarları takmadan, temizlik ve bakım yapmadan önce **MUTLAKA** prizden çekiniz.
- Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasalla ve aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Cihazınızı benzin, tiner, alkol, gazyağı vb. yanıcı sıvılar ile aşındırıcı (asit vb.) sıvıları emmek için kullanmayınız. Cihazınızla yanan sigara, sigara külü veya kibrit çekmeyiniz.
- Cihazınız çocuklar, yaşlılar, engelliler tarafından kullanıldığında yakın gözetiminiz gerekmektedir.
- Cihazınız evlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçlı veya ağır şartlarda kullanıma uygun değildir.
- Cihazınızı, kablusunun üzerinden geçirmeyiniz, izolasyonuna zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızı soba, ocak, fırın ve buna benzer ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Cihazınızın gövdesini (motor bölümü) hiçbir zaman suya daldırmayınız ve cihazın üzerine su dökülmesini engelleyiniz. Cihazınızı açık havada saklamayınız.
- Cihazınızı kullanırken, çekmiş borusunu hiçbir zaman göze ve kulağa yakın tutmayınız.
- Cihazınızla cam ve diğer kesici cisimleri temizlemeye çalışmayınız.
- Cihazınızın fişini kablосundan çekerek prizden çıkarmayınız.
- Cihazınızın fişli kablосunu, eliniz ıslakken prizden çıkarmaya çalışmayınız.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce filtrelerini **MUTLAKA** kontrol ediniz, filtresiz **KESİNLİKLE** temizlik yapmayınız.
- Cihazınızı kuru amaçlı olarak kullanırken tekstil (bez) torbasız **KESİNLİKLE** çalıştırmayınız. Aksi halde cihazınızın motoruna zarar verebilirsiniz.
- Süpürgeyi ıslak amaçlı kullanırken tekstil (bez) torbasını **MUTLAKA** çıkartınız.


- Kablo ve fiş üzerinde herhangi bir hasarda, cihazınızın düşmesi ve benzeri hallerde, cihazınızın hasarlı olduğundan kuşkulandığınızda; cihazınızı çalıştırmayınız, kendinizi tamir etmeyiniz. Derhal **Arzum Yetkili Servisine** başvurunuz.
- Onanım ve yedek parça için Arzum Yetkili Servisine başvurunuz ve yalnızca orijinal parça ve aksesuar kullanınız.
- Süpürgeziniz toz torbasının tam dolmasını beklemeden belli aralıklarla sık sık temizleyiniz.

DİKKAT:

- Cihazınızı kullanmadan önce motor koruma filtresinin yerinde olmasına dikkat ediniz. Hasarlı veya eksik filtre ile cihazınızı kesinlikle çalıştırmayınız.
- Egzost panjurunu örtmeyiniz.

AR 48 I ARZUM LODOS ISLAK/KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE'NİZİN ÖZELLİKLERİ

- Cihazınız özel motor dizaynı sayesinde şebeke ceryanında meydana gelen voltaj değişimlerinden etkilenmez.
- By-Pass sistemine sahiptir. Bu sistemde motor ayrı bir fanla soğutulduğundan, emiş ağızları herhangi bir nedenle kapandığında, motor sıcaklığı sabit kalmak suretiyle motorun yanması önlenmektedir.
- Emilen tozlu hava, filtrelenip temizlendikten sonra, motor üzerinden geçmeden yanlardan dışarı atılır. Motor; üst gövdeden emilen temiz hava ile soğutulur. Bu nedenle toz birikmesinden meydana gelen aşırı ısınma ve kısa devre ihtimali ortadan kalkarak motorun ömrü uzamış olur.
- Sahip olduğu SMS toz torbalı filtreleme sistemi sayesinde emerek temizlediği toz zerreciklerini tekrar dışarı atmaz.
- Cihazınızda delinmeyen ve darbe dayanıklı kazan kullanılmıştır.
- **Arzum Lodos Islak Kuru Elektrik Süpürge**'niz parazit önleyici bir sisteme sahip olduğundan; TV, radyo vb. cihazlarda parazit yapmaz.
- Cihazınız ıslak ve kuru kullanıma elverişlidir:



AKSESUAR ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

İstenilen aksesuarları takarak süpürme ucunun giremediği yerleri temizleyebilirsiniz. Aksesuarlar hem süpürme borularına hem de hortumun sap kısmına takılabileceği gibi hiç bir aksesuar takmadan da temizlik yapabilirsiniz

SMS Toz Torbası

- Çok kullanımlı temizlenebilir bir toz torbasıdır.



Zemine Göre Ayarlanabilen Süpürücü Başlık

- Sert ve yumuşak yüzeylerin kuru olarak temizlenmesinde kullanılmaktadır. Fırça dışında iken sert zeminleri, fırça içeride iken halı vb. yumuşak zeminleri temizleyebilirsiniz.



Islak/Kuru Küçük Zemin Temizleme Başlığı

- Islak zeminleri temizlemek için kullanılabileceğiniz gibi, daha kaba ve irice olan parçaları da temizleyebilirsiniz.




Dar Uçlu Boru

- Özellikle ulaşması güç yerleri, koltuk köşeleri, radyatör aralıkları, duvar dip ve köşeleri vb. dar yerlerde temizlik yapmak amacıyla kullanılır.
- Yastık, şilte, minder, koltuk ve kanepe gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılır.



Mekanik Vakum Ayarı

Perde, tül, kumaş gibi tekstilleri temizlerken yüksek emiş gücünden dolayı, söz konusu tekstiller vakum ağzını kapayabilir. Bu durumda hortum sapındaki vakum süngüsünü açarak emiş gücünü ayarlayabilirsiniz.



CİHAZINIZIN KULLANIMI

• Cihazınızın değişik temizleme amaçlarına uygun aksesuarları vardır. Bu nedenle yapacağınız temizlik cinsine uygun aksesuarların kullanılmasına dikkat ediniz.

- Aşağıda ki görsel de görüldüğü gibi kazanın yanındaki mandalları açıp motor bölmesini alınız.
- SMS toz torbasını yerine takmak için plastik taşıyıcıdan tutunuz ve kazandaki yuvasına yerleştiriniz.



• Motor bölmesini, kazana yerleştiriniz ve mandalları kapatınız. Hortum ucunu kazandaki vakum ağzına doğru ittikten sonra saat yönünde çevirerek takınız, hortum sapına ise kendi aralarında monte ettiğiniz uzatma borularını takınız.

• İlki uzatma borusu yerine tek boru kullanılabileceği gibi, hiç boru kullanmadan da aksesuarları doğrudan hortum sapına takabilirsiniz.

• Kordonu dikkatlice çözünüz ve sebeke geriliminin cihazın üzerindeki etikette gösterilen voltaja uygun olduğuna emin olduktan sonra fişi prize takınız. Cihazın üst tarafındaki açma kapama düğmesine basarak süpürgenizi çalıştırınız.

Önemli-1: SMS toz torbasını takarken veya çıkartırken, hortum ucunun kazandaki vakum ağzına takılı olmaması gereklidir.

Önemli-2: Cihazınızı çalıştırmadan önce motor koruma filtresinin, SMS toz torbasının yerinde ve sağlam olup olmadıklarını kontrol ediniz.



Önemli-3: Cihazınızın temizleme gücü azaldıysa ya da motor ısısının artması gibi anormal durumlarda, fişi prizden çekiniz, borularda, hortumda ve diğer aksesuarlarda bir tıkanma, hasar veya motor koruma filtresinde kirlenme ya da yırtılma olup olmadığını kontrol ediniz.

Önemli-4: SMS toz torbası aşırı kirlendiğinde, temizlik işleminin bitmemiş de olsa, SMS toz torbasını temizleyerek tekrar temizliğe devam ediniz.

Önemli-5: Motor koruma filtresini yerinde takılı olmadan cihazınızı kullanmayınız.

Islak Zemin Temizliği ve Sıvı Çekme İşlevi (Islak Kullanım)

- Hortum ucunu kazandaki vakum ağzından saat yönünün tersine çevirerek ve dışarı doğru çekerek çıkartınız.
- Kilitleme mandalları açarak, motor bölümünü kaldırınız. SMS toz torbasını yukarı doğru çekerek yerinden çıkartınız.




• Motor bölmesini, kazana yerleştiriniz ve mandalları kapatınız. Hortum ucunu kazandaki vakum ağzına doğru ittikten sonra saat yönünde çevirerek takınız.

• Su çekmek için dar uçlu boru veya Islak/Kuru Küçük Zemin Temizleme Başlığıni kullanınız.

• Sadece hortum sapı ile de bu işi yapabilirsiniz örneğin tıkanmış bir lavabonun açılması gibi.

• Kazan içindeki su maksimum seviyeye eriştiğinde emiş otomatik olarak duracaktır. Bu durumda cihazı açma/kapama düğmesine basarak kapatıp, kazan kilitleme mandalları açınız. Motor bölümünü kazandan ayırıp kazan içindeki suyu boşaltınız.

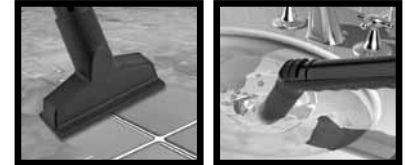



- Sonra kazanı ve aksesuarları iyice temizleyip kurutun. Motor koruma filtresini yerinden çıkartıp kurumaya bırakın.
- Cihazı kapatıp fişi prizden çekiniz. Kordonu sarma bölümüne sarmış.
- Hortum grubunu süpürge'nin arka tarafındaki süpürücü park askısına takarak kullanılmadığı durumlarda saklayabilirsiniz.


Önemli

- Su çekmeden önce vakum süngüsü kapalı konumda olmalıdır.
- Su çekme yapılacak ise SMS toz torbası takılı olmalıdır.



Üfleme Fonksiyonu

- Bu fonksiyon, süpürge'nin egzost havasından yararlanarak, süpürme işleminde kullandığınız hortumu ve uzatma borularını kullanarak, emiş yerine üfleme yapabilmeye imkan tanır: Üfleyerek temizlemek veya kurutmak amacıyla istediğiniz yerde uygun aksesuarlarla kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonunu kullanabilmek için:
- Ekzost panjurunu, tımağın bastırarak bir tomavida veya benzer bir aletle dışarı çekerek yerinden çıkarınız.
- Hortum ucunu egzost panjuru ağızına iterek takınız.
- Süpürge'nin artık üfleme fonksiyonunda kullanıma hazırdır, çalıştırmak için cihazın üst tarafındaki açma/kapama düğmesine basınız.



Uyarı: Üfleme fonksiyonunu kullanmadan önce kazanı itina ile temizleyin.

BAKIM VE TEMİZLİK

SMS Toz Torbasının Temizlenmesi

- Cihazınızı açma/kapama düğmesine basarak durdurunuz ve fişi prizden çekiniz.

- Hortum ucunu kazandaki vakum ağzından saat yönünün tersine çevirerek ve dışarı doğru çekerek çıkartınız.
- Kilitleme mandalları açarak, motor bölümünü kaldınız.
- SMS toz torbasını yukan doğru çekerek yerinden çıkartınız.
- Aşağıda ki görsel de görüldüğü gibi birleştirme şeridini çekerek çıkarınız ve toz torbasını çıkararak temizleyiniz.



- Tekrar kullanmak için aynı işlemin tersini yaparak şeridi yerine takmalısınız.
- Motor bölmesini, kazana yerleştiriniz ve mandalları kapatınız. Kordonu sarma bölümüne sarmış.
- Hortum grubunu süpürge'nin arka tarafındaki süpürücü park askısına takarak kullanılmadığı durumlarda saklayabilirsiniz.



Motor Filtresinin Temizlenmesi

- Motor koruma filtresinin düzenli aralıklarla temizliğinin yapılması, süpürge emiş gücünü arttırdığı gibi motorun daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Motor koruma filtresi her temizlik işleminden sonra temizlenmelidir.
- Motor koruma filtresini temizlemek için süpürge'nin motor bölümünü kazandan ayırıp ters çeviriniz.
- Filtre konisi kapağını çevirip alınız, filtreyi yerinden çıkartınız.
- Filtre az kirlenmişse çıkararak temizleyiniz, aşırı kirlenmiş ise ilk suda hafif bir temizleme maddesiyle yıkayabilirsiniz.
- Filtre yıkandıktan sonra yerine takmayınız, kurumaya bırakınız aksi takdirde nemli sünger koku yapar.



- Filtreyi kuruduktan sonra yerine yerleştiriniz. Sökülen filtre temizlenmeyecek kadar bozulmuş ve yıpranmış ise yetkili servisten temin edeceğiniz yenisi ile değiştiriniz

Kullanımdan Sonra

- Motor emiş gücü hissedilir derecede düştüğünde, kazan dolmuş veya filtreniz çok fazla kirlenmiş olabilir: Bu durumda kazanı boşaltmanız ve filtreleri temizlemeniz gerekmektedir.



Kullanım ömrü 10 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

220-230 V ~ 50 Hz

2200 W Max.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksesuarlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan anızlar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: +90 212 467 80 80 Faks: +90 212 467 80 00

Made in Turkey

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş gündür. Bu süre, mala ilişkin anzanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anzasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anılanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa anılanmasının yanı sıra, bu anzanın maldan yararlanamamayı sürekliliği,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Satın alma tarihi 30 gününü geçmemiş olan cihazın anzalı olması
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anzanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan anzalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

LODOS
AR 481 ISLAK/KURU
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

ARZUM®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 81835

BELGE ONAY TARİHİ: 13/04/2012

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: I B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

**ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş**

ÜRÜNÜN CİNSİ : ISLAK/KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MARKASI : ARZUM

MODELİ : LODOS

TYPE NO : AR 481

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyanca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM®

ARZUM DANIŐMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĐITICI

ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ő.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: I B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com arzum@arzum.com

